

SV-SU

DK
30-30 / 30-60 / 60-60
30-120

SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR SURFACE MOUNTED LED PANEL LIGHTING


- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Civa içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 50.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 50.000 hours of active use


Gövde <i>Body</i>	DKP Sac DKP Metal Plate			
Led Model <i>Led</i>	SMD Mid Power LED SMD Mid Power LED			
Optik Kapak <i>Optical Cover</i>	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör Opal Diffuser with high permeability			
Sürücü Model <i>Drive Model</i>	Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü High Efficiency Constant Current Driver			
Opsiyonlar <i>Options</i>	Dimleme DALI 1-10V <i>Dimming Options</i>	Acil Aydınlatma 1 Saatlik Kit 1 Hour Kit 3 Saatlik Kit 3 Hours Kit <i>Emergency Lighting</i>	Sensör PIR <i>Sensor</i>	Steril Ortam IP54 <i>Waterproof</i>

SV-SU-DK ▶ Işık Açılırları ▶ Lighting Angles

120°



Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

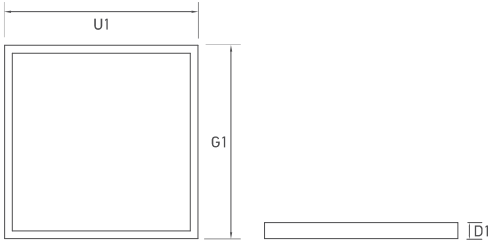

Kontrol Seçenekleri ▶ Control Options

On/Off DALI 1-10V

Acil Aydınlatma Seçenekleri ▶ Emergency Lighting Options

1 Saat 3 Saat

Sensör Seçenekleri ▶ Sensor Options

PIR

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-SU-DK 30-30	300	300	50
SV-SU-DK 30-60	300	600	50
SV-SU-DK 60-60	600	600	50
SV-SU-DK 30-120	300	1200	50

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-SU-DK 30-30	335x335x65	0,0070 m ³	1,7 kg
SV-SU-DK 30-60	335x635x65	0,0135 m ³	2,9 kg
SV-SU-DK 60-60	635x635x65	0,0257 m ³	5 kg
SV-SU-DK 30-120	335x1235x65	0,0491 m ³	5 kg

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SU-DK 30-30 16	16W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	1.600 Lm	100lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-DK 30-60 18	18W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	1.800 Lm	100lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-DK 60-60 28	28W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	2.800 Lm	100lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-DK 60-60 36	36W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	3.600 Lm	100lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-DK 30-120 36	36W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	3.600 Lm	100lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-DK 30-120 54	54W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6000K	5.400 Lm	100lm/W	≥80	120°	IP20