

SV-SLW

CEPHE AYDINLATMA

FACADE LIGHTING

► SLW Wall Washer serisi ürünler , mimari ve dekoratif aydınlatma için modern ve oldukça verimli bir çözümdür. Armatür ,ağırlıklı olarak dış mekanda duvar boyama ve doku estetiğini ön plana çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Binaların, plazaların, anıtların, parkların, tarihi ve kültürel alanların dekoratif aydınlatması için idealdir. SLW Ürün Grubu -20 µm Eloksallı Alüminyum Gövdesi, IP66 Koruma sınıfına sahip olması ve IK09 standartlarında dayanımı ile zorlu dış ortam koşullarında güvenle kullanılabilir. SLW tek renkli ve renk değiştirebilen piksel kontrollü olmak üzere çeşitli versiyonları size sunabilir. Dali, Dmx ve Spi protokolü ile de kontrol edilebilen, SLW ürün ailesi, 220V AC veya 24V DC gibi güç seçeneklerini tercihinize bırakmaktadır. Opsiyonel olarak sunulan tüm özellikleri ile SLW size ışığınızı hayal etme olanağı tanıyor.

► SLW Wall Washer series products are a modern and highly efficient solution for architectural and decorative lighting. The luminaire is predominantly designed to emphasize the aesthetics of wall painting and texture outdoors. Ideal for decorative lighting of buildings, plazas, monuments, parks, historical and cultural sites. SLW Product Group - 20 µm Anodized Aluminum Body, IP66 protection class and IK09 standards, can be used safely in harsh outdoor conditions. SLW can offer you various versions, monochromatic and color-changing pixel control. The SLW product family, which can also be controlled with Dali, Dmx and Spi protocol, leaves power options such as 220V AC or 24V DC to your preference. With all its optional features, SLW gives you the opportunity to imagine your light.

Teknik Özellikler ▶ Technical Specifications

Sertifikalar / Certifications



Anahtar Özellikler / Key Features



Operasyonel / Operational



Opsiyonel / Optional




Elektriksel Özellikler ▶ Electrical & Output Data

Çalışma Voltaj Seçenekleri	(220-240)V-AC & (23-25)V~DC
Kasa Sıcaklığı (Tc _{min} & Tc _{max})	Tc _{min} = -25°C , Tc _{max} = Yandaki tabloyu inceleyiniz.
Depolama Sıcaklığı (Ts _{min} & Ts _{max})	Ts _{min} = -30°C , Ts _{max} = 85°C
Ortam Sıcaklığı (Ta _{min} & Ta _{max})	Ta _{min} = -25°C , Ta _{max} = Yandaki tabloyu inceleyiniz.



Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

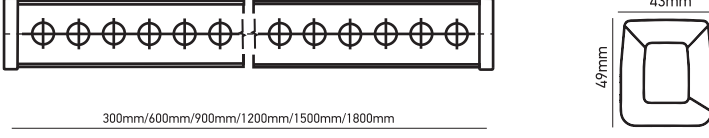

Piksel Ürün Grubu ▶ Pixel Product Line

Ürün Kodu	RGB				RGB-DMX				TEK RENK DMX			
	SLW1	SLW2	SLW3	SLW4	SLW1	SLW2	SLW3	SLW4	SLW1	SLW2	SLW3	SLW4
Ürün Boyu (L) (cm)	31	61	91	121	31	61	91	121	31	61	91	121
Güç (W)	14	26	38	50	14	26	38	50	14	26	38	50
Led Miktarı/Adet	12	24	36	48	12	24	36	48	12	24	36	48
Kontrol Protokolü	PWM				DMX/SPI				DMX/SPI			
CRI/R9	80/65				80/65				80/65			
Tc Noktası Sıcaklığı (T _{c,max}) ^B	75°C				75°C				75°C			
Max. Ortam Sıcaklığı (T _{a,max})	50°C				50°C				50°C			

Tek Renk Ürün Grubu ▶ Mono Color Product Line

Ürün Kodu	SLW05	SLW1	SLW2	SLW3	SLW4	SLW5	SLW6
Işık Rengi	Armatür Lümeni/metre(lm/m) 25° Lens						
W822	2200K	540	1080	2160	3240	4320	5400
W827	2700K	600	1200	2400	3600	4800	6000
W830	3000K	630	1260	2520	3780	5040	6300
W835	3500K	660	1320	2640	3960	5280	6600
W840	4000K	690	1380	2760	4140	5520	6900
W850	5000K	720	1440	2880	4320	5760	7200
W865	6500K	750	1500	3000	4500	6000	7500
590NM	AMBER	420	840	1680	2520	3360	4200
450NM	MAVİ	180	360	720	1080	1440	1800
530NM	YEŞİL	480	960	1920	2880	3840	4800
630NM	KIRMIZI	300	600	1200	1800	2400	3000

(Tablo-1.1)

	SLW05	SLW1	SLW2	SLW3	SLW4	SLW5	SLW6
Ürün Boyu (L) (cm)	15	31	61	91	121	151	181
Güç (W)	7	14	26	38	50	62	75
Led Miktarı	6	12	24	36	48	60	72
Ortalama Işık Akısı (lm/W) ^A 5000K	120	120	120	120	120	120	120
CRI/R9	80/65	80/65	80/65	80/65	80/65	80/65	80/65
Tc Noktası Sıcaklığı (T _{c,max}) ^B	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Max. Ortam Sıcaklığı (T _{a,max})	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	45°C	40°C

Bağlantı Seçenekleri ▶ Connections Options




Yan Kapaktan Sağ Kablolu Çıkış

Yan Kapaktan Alt Kablolu Çıkış

Yan Kapaktan Sol Kablolu Çıkış

Montaj Seçenekleri ▶ Mounting Options

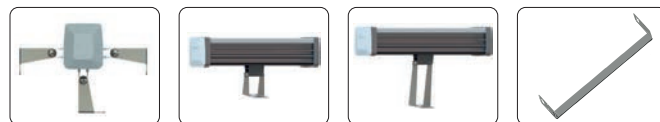

3 Yönlü Montaj Aparatı

Uzatma Ayağı 40mm

Uzatma Ayağı 75mm

Uzatma Parçası (max 30cm)





▼ SV-SLW WALL WASHER



Kablo Seçenekleri ▶ Cable Options




Optik Seçenekleri ▶ Optics Options

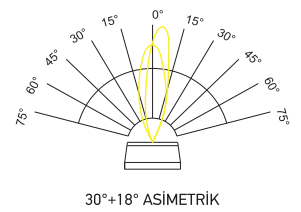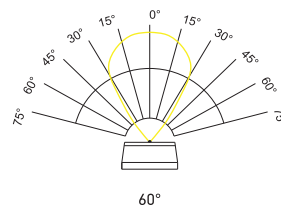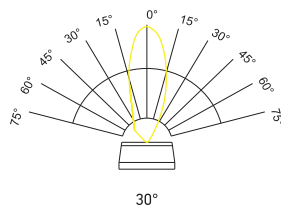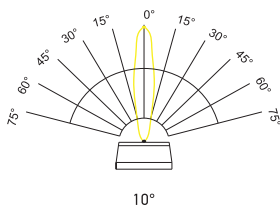


Bağlantı Diyagramı ▶ Connection Diagram


24V DC / PWM
SIRALI BAĞLANTI

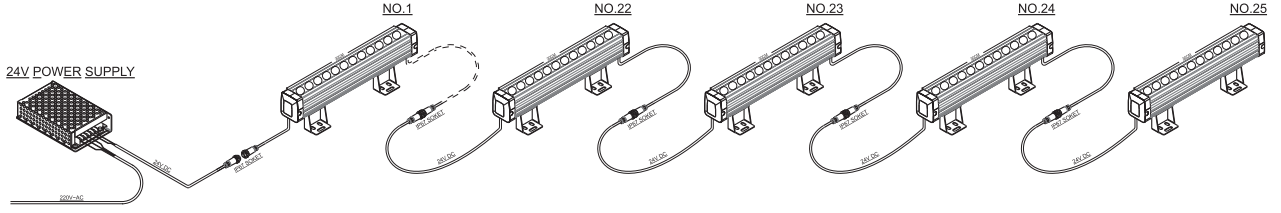


24V DC / PWM
PARALEL BAĞLANTI

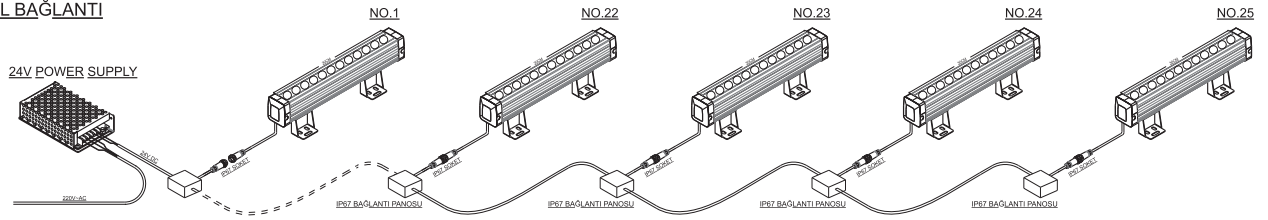

220V~ AC
SIRALI BAĞLANTI

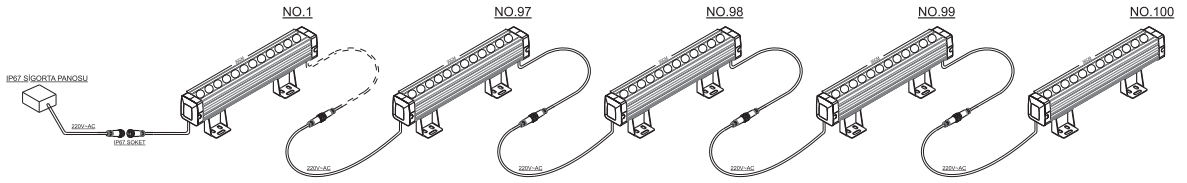

220V~ AC
PARALEL BAĞLANTI

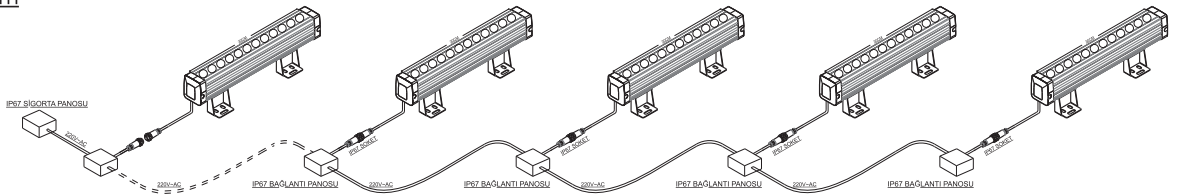

DMX / SPI
SIRALI BAĞLANTI

