



SV-ETN PC S

L60-L90-L120-L150

ETANJ LED AYDINLATMA ETANGE LEDLIGHTING

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use

Gövde
Body

PC Ekstrüzyon
PC Extrusion

Led Model
Led

SMD Mid/High Power LED
SMD Mid/High Power

Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Opsiyonlar
Options

Dimleme DALI 1-10V
Dimming Options


Acil Aydınlatma 1 Saatlik Kit 1 Hour Kit
Emergency Lighting 3 Saatlik Kit 3 Hours Kit

Sensör PIR
Sensor


Koridor Fonksiyonu
Corridor Function

SV-ETN PC S ▶ Işık Açılımları ▶ Lighting Angles

120°



Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

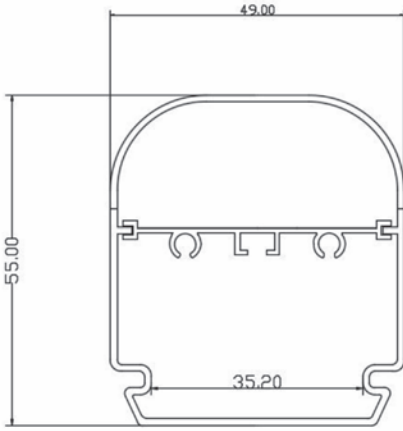

Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-ETN PC S L60	600	49	55
SV-ETN PC S L90	900	49	55
SV-ETN PC S L120	1200	49	55
SV-ETN PC S L150	1500	49	55

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-ETN PC S L60	15W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	1800 lm	120 lm/W	≥80	120°	IP65
SV-ETN PC S L90	25W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2750 lm	110 lm/W	≥80	120°	IP65
SV-ETN PC S L120	32W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	3680 lm	115 lm/W	≥80	120°	IP65
SV-ETN PC S L150	40W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	4600 lm	115 lm/W	≥80	120°	IP65