

HAREKETLİ COB LED DOWNLIGHT ARMATÜRLERİ

ADJUSTABLE COB LED DOWNLIGHTS



Gövde
Body

Aluminyum Enjeksiyon
Aluminium Injection

Led Model
Led

COB LED
COB LED

Optik Kapak
Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam
Toughened Glass Protection


Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	H (mm)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUT OUT Ø (mm)
SV-SA-DWL MSB 15	186	186	75	160x160
SV-SA-DWL MSB 20	186	186	75	160x160

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing



Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	Işık Açısı Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-DWL MSB 15	15W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	1875 lm	125 lm/W	≥90	24°	IP20
SV-SA-DWL MSB 20	20W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2600 lm	125 lm/W	≥90	24°	IP20



Gövde
Body

Aluminyum Enjeksiyon
Aluminium Injection

Led Model
Led

COB LED
COB LED

Optik Kapak
Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam
Toughened Glass Protection


Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	H (mm)	KESİM ÖLÇÜSÜ CUT OUT Ø (mm)
SV-SA-DWL MSB 2X15	336	186	75	310x160
SV-SA-DWL MSB 2X20	336	186	75	310x160

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

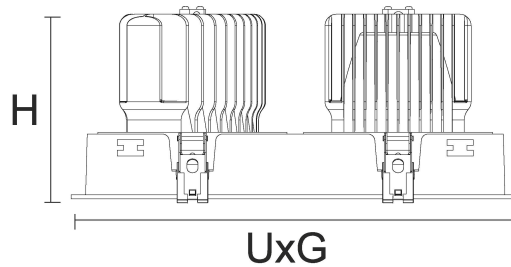

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	Işık Açısı Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-DWL MSB 2X15	2X15W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2X1875 lm	125 lm/W	≥90	24°	IP20
SV-SA-DWL MSB 2X20	2X20W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2X2600 lm	125 lm/W	≥90	24°	IP20

