


LED DOWNLIGHT ARMATÜR

LED
DOWNLIGHT



Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminum Injection		
Led Model Led	SMD Mid Power LED SMD Mid Power LED		
Optik Kapak Optical Cover	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör High permeable Opal Diffuser		
Sürücü Model Drive Model	Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü High Efficiency Constant Current Driver		
Opsiyonlar Options	Dimleme Dimming Options	DALI 1-10V	Acil Aydınlatma Emergency Lighting
			1 Saatlik Kit 1 Hour Kit 3 Saatlik Kit 3 Hours Kit

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

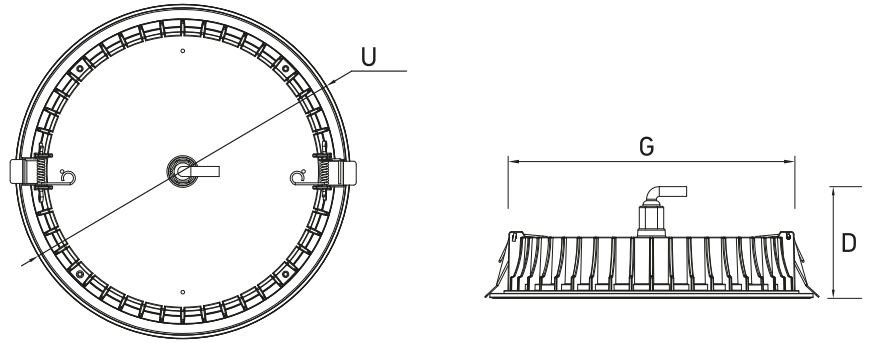

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	D (mm)	Tavan Kesim Ölçüsü (mm)
SV-SA-DWL 4	140	68	126
SV-SA-DWL 6	190	76	170
SV-SA-DWL 8	230	80	216
SV-SA-DWL 8 HP	230	80	216

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-SA-DWL 4	153x152x89	0,0021 m ³	0.30 kg
SV-SA-DWL 6	203x202x96	0,0039 m ³	0.50 kg
SV-SA-DWL 8	243x242x100	0,0059 m ³	0.70 kg
SV-SA-DWL 8 HP	243x242x100	0,0059 m ³	0.70 kg

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 70'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 50.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 70% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 50.000 hours of active use

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	İŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-DWL 4	10W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	850 lm	85 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-DWL 6	15W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	1275 lm	85 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-DWL 8	22W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	1870 lm	85 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SA-DWL 8 HP	28W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	3200 lm	114 lm/W	≥80	120°	IP20

