


ETANJ LED


AYDINLATMA

ETANGE LED LIGHTING

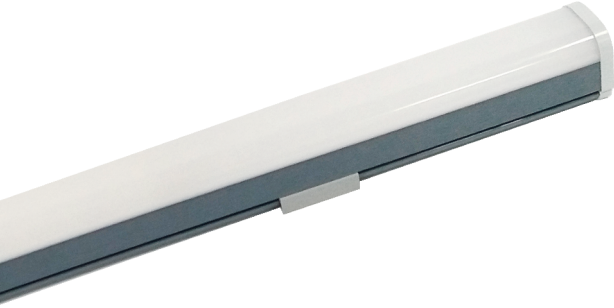

Gövde Body	PC Ekstrüzyon PC Extrusion
Led Model Led	SMD Mid/High Power LED SMD Mid/High Power
Sürücü Model Drive Model	Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	Dimleme Dimming Options DALI 1-10V Acil Aydınlatma Emergency Lighting 1 Saatlik Kit 1 Hour Kit 3 Saatlik Kit 3 Hours Kit Sensör Sensor PIR Koridor Fonksiyonu Corridor Function

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

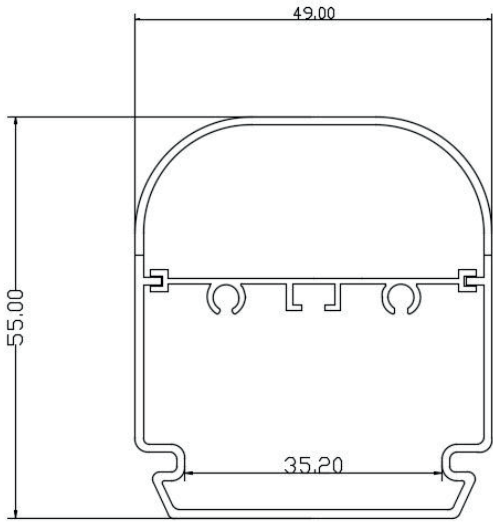

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-ETN PC S L60	620	49	55
SV-ETN PC S L90	920	49	55
SV-ETN PC S L120	1220	49	55

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-ETN PC S L60	20W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	2.100 lm	105 lm/W	≥80	120°	IP65
SV-ETN PC S L90	30W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	3.150 lm	105 lm/W	≥80	120°	IP65
SV-ETN PC S L120	36W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	3.780 lm	105 lm/W	≥80	120°	IP65

