


YÜKSEK TAVAN LED AYDINLATMA

HIGH BAY LED LIGHTING



Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

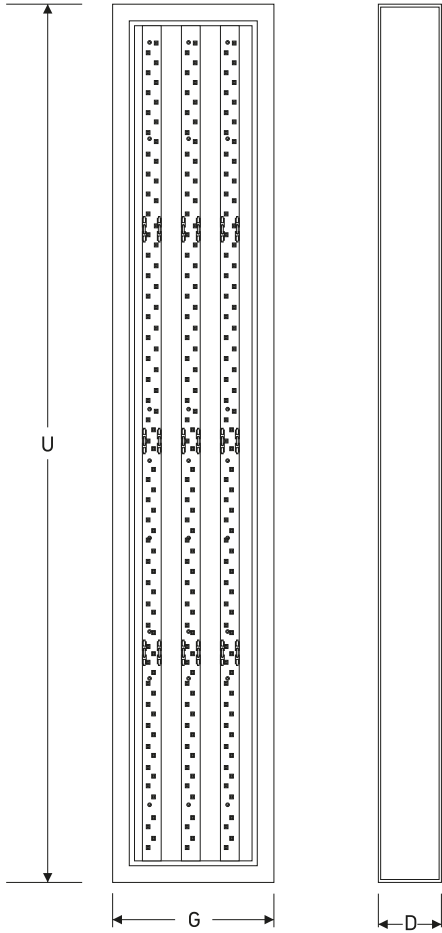

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-RHB 45 S	505	194	50
SV-RHB 70 S	505	194	50
SV-RHB 70	1095	194	50
SV-RHB 100	1095	194	50
SV-RHB 130	1112	294	50
SV-RHB 175	1112	294	50

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-RHB 45 S	590 x 210 x 70	0,0103 m ³	3,4 kg
SV-RHB 70 S	590 x 210 x 70	0,0103 m ³	3,5 kg
SV-RHB 70	1180 x 210 x 70	0,0206 m ³	6 kg
SV-RHB 100	1180 x 210 x 70	0,0206 m ³	6 kg
SV-RHB 130	1180 x 310 x 70	0,0330 m ³	9,5 kg
SV-RHB 175	1180 x 310 x 70	0,0330 m ³	9,5 kg

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli LED sürücü - %93 verimlilik
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme-130 lm/W sistem ışık etkinliği
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality LED drivers - 93% efficiency
- ▶ High-quality LED material-130 lm/W system luminous efficacy
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 70.000 hours of active use

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Muadili Equivalent	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-RHB 45 S	45W	AC220~240V	2x35	3000K/4000K/5000K/6500K	5.850 lm	130 lm/W	≥80	120°	IP54
SV-RHB 70 S	70W	AC220~240V	2x54	3000K/4000K/5000K/6500K	9.100 lm	130 lm/W	≥80	120°	IP54
SV-RHB 70	70W	AC220~240V	2x54	3000K/4000K/5000K/6500K	9.100 lm	130 lm/W	≥80	120°	IP54
SV-RHB 100	100W	AC220~240V	2x80	3000K/4000K/5000K/6500K	13.000 lm	130 lm/W	≥80	120°	IP54
SV-RHB 130	130W	AC220~240V	4x54	3000K/4000K/5000K/6500K	16.900 lm	130 lm/W	≥80	120°	IP54
SV-RHB 175	175W	AC220~240V	4x80	3000K/4000K/5000K/6500K	22.750 lm	130 lm/W	≥80	120°	IP54

