


LİNEER LED AYDINLATMA

LINEAR LED LIGHTING



Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion		
Led Model Led	SMD Mid Power LED SMD Mid Power LED		
Sürücü Model Drive Model	Yüksek Verimlilikte Sürücü High Efficiency Driver		
Opsiyonlar Options	Dimleme Dimming Options	DALI 1-10V	Acil Aydınlatma Emergency Lighting
			1 Saatlik Kit 3 Saatlik Kit
			1 Hour Kit 3 Hours Kit
			Sensör Sensor
			PIR
IP Sınıfı IP Class	IP 42		Sarkıt Pendant

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

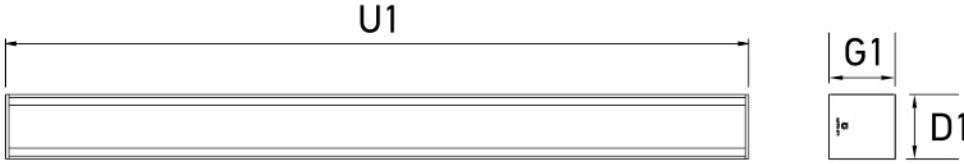

Lineer ürünler en fazla 2,4 metre uzunlukta üretilebilir.
Linear products can be produced up to 2,4 meters in length

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)
SV-SA-LNR L10 6/6 24	1000	65	60
SV-SU-LNR L10 6/6 24	1000	60	60
SV-SU-LNR L10 6/8 28	1000	55	75
SV-SU-LNR L10 8/8 28	1000	85	85

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-SA-LNR L10 6/6 24	1020x75x70	0,005 m ³	2.5 kg
SV-SU-LNR L10 6/6 24	1020x70x70	0,005 m ³	2.5 kg
SV-SU-LNR L10 6/8 28	1020x65x85	0,006 m ³	2.8 kg
SV-SU-LNR L10 8/8 28	1020x95x95	0,009 m ³	3.2 kg

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 50.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 50.000 hours of active use

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-SA-LNR L10 6/6 24	24W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	2.400 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L10 6/6 24	24W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	2.400 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L10 6/8 28	28W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	2.800 lm	100 lm/W	≥80	120°	IP20
SV-SU-LNR L10 8/8 28	28W	AC220~240V	3000K/4000K/5000K/6500K	2.500 lm	90 lm/W	≥80	120°	IP20

