

WALLWASHER LED AYDINLATMA

WALLWASHER LED LIGHTING



Gövde
Body

Alüminyum Ekstrüzyon
Aluminum Extrusion

Led Model
Led

Mid/High Power LED
Mid/High Power LED

Optik Kapak
Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam
Impact-resistant tempered glass


Sürücü Model
Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table

Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
SV-WL-L01-3 LED	150	132	64	67
SV-WL-L03-9 LED	300	132	64	67
SV-WL-L06-18 LED	600	132	64	67
SV-WL-L09-27 LED	900	132	64	67
SV-WL-L12-36 LED	1200	132	64	67
SV-WL-L15-45 LED	1500	132	64	67


Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

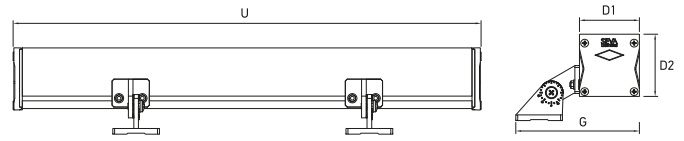

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-WL-L01-3 LED	160x135x95	0,0020 m³	0.75 kg
SV-WL-L03-9 LED	310x135x95	0,0040 m³	1.5 kg
SV-WL-L06-18 LED	610x135x95	0,0080 m³	2.5 kg
SV-WL-L09-27 LED	910x135x95	0,0117 m³	3.5 kg
SV-WL-L12-36 LED	1210x135x95	0,0155 m³	4.5 kg
SV-WL-L15-45 LED	1510x135x95	0,0192 m³	5.5 kg

Kurulum Yöntemleri ▶ Installation Ways

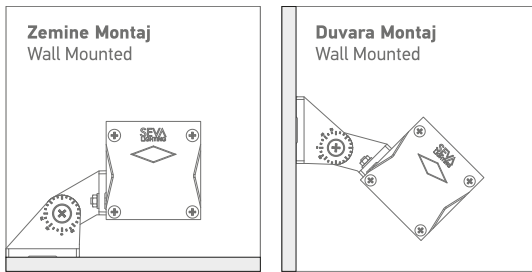

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers
- ▶ High-quality LED material
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-WL-L01-3 LED	3W	AC220~240V	W-R-G-B-A (Tek Renk)	300 lm	100 lm/W (White)	≥80 (White)	8°-15°-30°-45°	IP66
SV-WL-L03-9 LED	10W	AC220~240V	W-R-G-B-A (Tek Renk)	1.000 lm	100 lm/W (White)	≥80 (White)	8°-15°-30°-45°	IP66
SV-WL-L06-18 LED	20W	AC220~240V	W-R-G-B-A (Tek Renk)	2.000 lm	100 lm/W (White)	≥80 (White)	8°-15°-30°-45°	IP66
SV-WL-L09-27 LED	30W	AC220~240V	W-R-G-B-A (Tek Renk)	3.000 lm	100 lm/W (White)	≥80 (White)	8°-15°-30°-45°	IP66
SV-WL-L12-36 LED	40W	AC220~240V	W-R-G-B-A (Tek Renk)	4.000 lm	100 lm/W (White)	≥80 (White)	8°-15°-30°-45°	IP66
SV-WL-L15-45 LED	50W	AC220~240V	W-R-G-B-A (Tek Renk)	5.000 lm	100 lm/W (White)	≥80 (White)	8°-15°-30°-45°	IP66

