



SV-SKT

S30-S40-S60-S80

YOL / CADDE
LED AYDINLATMA
HIGH WAY / STREET
LED LIGHTING

- ▶ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- ▶ Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- ▶ Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü - %90-%95 verimlilik
- ▶ Yüksek kaliteli LED malzeme - 120lm/W a kadar sistem ışık etkinliği
- ▶ Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım

- ▶ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- ▶ Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- ▶ High-quality security isolated LED drivers - 90-95% efficiency
- ▶ High-quality LED material - 120lm/W luminous efficacy of up system
- ▶ Long life, maintenance free of charge to use - 70.000 hours of active use

Gövde
Body

Alüminyum Enjeksiyon
Aluminum Injection

Led Model
Led

SMD Mid/High Power LED
SMD Mid/High Power LED

Optik Kapak
Optical Cover


Darbeye Dayanıklı Temperli Cam + Opsiyonel Lens Seçenekli
Toughened Glass Protection + Optional Lens Selections

Sürücü Model
Drive Model


Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

SV-SKT ▶ Işık Açıları ▶ Lighting Angles




120°



Asimetrik

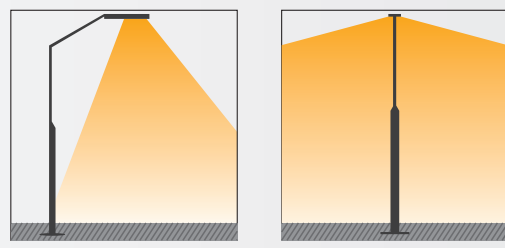

Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

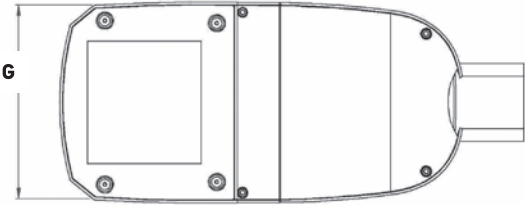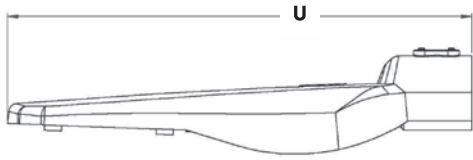

Teknik Çizim Tablosu ▶ Technical Drawing Table

| Ürün Kodu Product Code | U (mm) | G (mm) | D (mm) | Mafsal Kol Joint Arm Ø (mm) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| SV-SKT S30 | 436 | 182 | 98 | 60 |
| SV-SKT S40 | 436 | 182 | 98 | 60 |
| SV-SKT S60 | 436 | 182 | 98 | 60 |
| SV-SKT S80 | 436 | 182 | 98 | 60 |

Teknik Özellikler ▶ Specifications

| Ürün Kodu Product Code | Güç Tüketim Rated Power | Giriş Voltajı Input Voltage | Renk Sıcaklığı Color Temperature | Lümen Değeri Luminous Flux | Etkinlik Faktörü Efficiency Factor | CRI CRI | IŞIK AÇISI Light Angle | IP Sınıfı IP Class |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| SV-SKT S30 | 30W | AC220~240V | 3000K/4000K/6500K | 3900 lm | 130 lm/W | ≥80 | 120°-Asymmetric | IP66 |
| SV-SKT S40 | 40W | AC220~240V | 3000K/4000K/6500K | 5200 lm | 130 lm/W | ≥80 | 120°-Asymmetric | IP66 |
| SV-SKT S60 | 60W | AC220~240V | 3000K/4000K/6500K | 7800 lm | 130 lm/W | ≥80 | 120°-Asymmetric | IP66 |
| SV-SKT S80 | 80W | AC220~240V | 3000K/4000K/6500K | 10400 lm | 130 lm/W | ≥80 | 120°-Asymmetric | IP66 |